


Komínový ventilátor M500

Nerezový komínový ventilátor zvyšuje tah komína bez ohledu na výšku komína, typ komína a rychlost větru. Ventilátor lze rozdělit na dvě části a tím se lze jednoduše dostat do komína pro jeho čištění a revizi. Ventilátor je se základnou spojen ocelovým lankem. Velkou předností komínového ventilátoru M500 je, že v případě výpadku elektrické energie neblokuje spalinovou cestu.

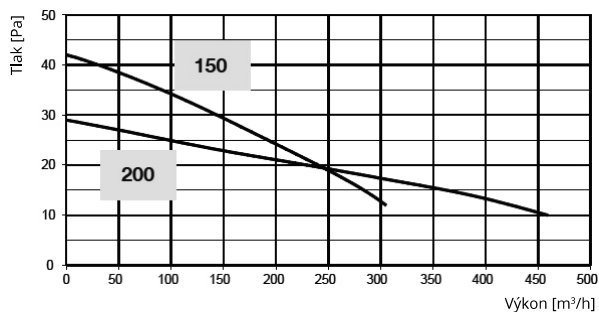

TECHNICKÁ DATA	Ø 150	Ø 200
Maximální podtlak	42 Pa	29 Pa
Výkon	300 m ³ /hod	450 m ³ /hod
Jednofázové napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Příkon	94 W	141 W
Stupeň ochrany	IP34	IP34
Pracovní teplota	-30 ÷ 65 °C	-30 ÷ 65 °C
Maximální teplota spalin	400 °C	400 °C

- Na vyžádání a za příplatek je možno objednat i lakované práškovou barvou

M500 – čtvercová podstava



KÓD	PROVEDENÍ	PRŮMĚR	ROZMĚR DW	ROZMĚR H	ROZMĚR A	ROZMĚR B	ROZMĚR DD	HMOTNOST	CENA
K400062	nerez	150 mm	147 mm	686 mm	282 mm	240 mm	361 mm	7,8 kg	11 726,-
K400063	nerez	200 mm	197 mm	790 mm	342 mm	290 mm	448 mm	10 kg	12 853,-
K400947	černá	150 mm	147 mm	686 mm	282 mm	240 mm	361 mm	7,8 kg	13 079,-
K400967	černá	200 mm	197 mm	790 mm	342 mm	290 mm	448 mm	10 kg	14 545,-

Regulátor otáček součástí balení.
Vhodné pro montáž na komínovou desku.

M500 – redukce do komína



KÓD	PROVEDENÍ	PRŮMĚR DN	ROZMĚR DZ	ROZMĚR H	ROZMĚR DK	ROZMĚR DZ	HMOTNOST	CENA
K400064	nerez	150 mm	149 mm	607 mm	253 mm	173 mm	8 kg	12 402,-
K400065	nerez	200 mm	199 mm	686 mm	303 mm	230 mm	10,4 kg	13 530,-
K400966	černá	150 mm	149 mm	607 mm	253 mm	173 mm	8 kg	13 755,-
K400968	černá	200 mm	199 mm	686 mm	303 mm	230 mm	10,4 kg	15 221,-

Regulátor otáček součástí balení.
Vhodné pro montáž na komínovou vložku, ale i na nerez dvouplášťové komíny.

Stříška pro komínový ventilátor M500



KÓD	PROVEDENÍ	PRŮMĚR	ROZMĚR DD	CENA
K400921	nerez	150 mm	361 mm	3 019,-
K400938	nerez	200 mm	448 mm	4 227,-
K400922	černá	150 mm	361 mm	4 413,-
K400969	černá	200 mm	448 mm	5 342,-