

Nákres typických variant použití jednotlivých druhů prostupů v konstrukci budovy:



Parotěsný prostup pro cihelný komín

	pro jednorůdch s pláštěm 400x400mm	GPH-300	1 533 Kč	
		výška prostupu 300mm, 500x500x300	1 854,90	
		GPH-400	1 850 Kč	
		výška prostupu 400mm, 500x500x400	2 238,50	
		GPH-500	2 167 Kč	
		výška prostupu 500mm, 500x500x500	2 622,10	
		GPH-600	2 483 Kč	
		výška prostupu 600mm, 500x500x600	3 004,40	
		GPH-700	2 800 Kč	
		výška prostupu 700mm, 500x500x700	3 388,00	
		pro dvourůdch s pláštěm 800x400mm	GPH2-300	1 913 Kč
			výška prostupu 300mm, 900x500x300	2 314,70
			GPH2-400	2 357 Kč
			výška prostupu 400mm, 900x500x400	2 852,00
GPH2-500	2 800 Kč			
výška prostupu 500mm, 900x500x500	3 388,00			
GPH2-600	3 243 Kč			
výška prostupu 600mm, 900x500x600	3 924,00			
GPH2-700	3 687 Kč			
výška prostupu 700mm, 900x500x700	4 461,30			

Parotěsné prostupy umožňují bezpečné napojení okolní parozábrany na komínové těleso. Pro víceprůduchové zděné komíny bude cena kalkulována na základě konkrétní poptávky. Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, teplotně odolný silikon a montážní sadu. Prostup je možno seříznout podle úhlu roviny střechy.

Napojení parozábrany na cihelný komín

	GNH	970 Kč
	pro jednorůdch, 500x500x100mm	1 173,70
	GNH2	1 245 Kč
	pro dvourůdch, 900x500x100mm	1 506,50

Dodávka obsahuje jednotlivé díly napojovacího prvku s reflexní parozábranou a teplotně odolný silikon. Pro víceprůduchové zděné komíny bude cena kalkulována na základě konkrétní poptávky.


Montážní sada k parotěsným prostupům

	GMS	65 Kč
	univerzální, pro všechny typy prostupů	78,70

Montážní sada je určena pro zjednodušení instalace parotěsného prostupu a je standardní součástí balení každého prostupu řad GPH a GPK.

Prostup kouřovodu

	pro tl. stěny do 150mm	GKK-150-120	2 100 Kč
		pro kouřovod s vnitřním pr. 120mm	2 541,00
		GKK-150-130	2 300 Kč
		pro kouřovod s vnitřním pr. 130mm	2 783,00
		GKK-150-150	2 500 Kč
		pro kouřovod s vnitřním pr. 150mm	3 025,00
		GKK-150-160	2 600 Kč
		pro kouřovod s vnitřním pr. 160mm	3 146,00
		GKK-150-180	2 800 Kč
		pro kouřovod s vnitřním pr. 180mm	3 388,00
pro tl. stěny 150-250mm	GKK-150-200	3 000 Kč	
	pro kouřovod s vnitřním pr. 200mm	3 630,00	
	GKK-250-120	3 250 Kč	
	pro kouřovod s vnitřním pr. 120mm	3 932,50	
	GKK-250-130	3 350 Kč	
	pro kouřovod s vnitřním pr. 130mm	4 053,50	
	GKK-250-150	3 600 Kč	
	pro kouřovod s vnitřním pr. 150mm	4 356,00	
	GKK-250-160	3 750 Kč	
	pro kouřovod s vnitřním pr. 160mm	4 537,50	
GKK-250-180	3 900 Kč		
pro kouřovod s vnitřním pr. 180mm	4 719,00		
GKK-250-200	4 100 Kč		
pro kouřovod s vnitřním pr. 200mm	4 961,00		
GKK-atyp	cena na dotaz		
atypický rozměr pro kouřovod do pr. 200mm			



A = průměr kouřovodu

B = rozměr vnitřní části (velikost stavebního otvoru pro osazení):

- 476x476mm (pr. kouřovodu 120-150mm)
- 516x516mm (pr. kouřovodu 160-200mm)

C = vnější rozměr prostupu:

- 534x534mm (pr. kouřovodu 120-150mm)
- 600x600mm (pr. kouřovodu 160-200mm)

Průměr otvoru v prostupu je o 6mm větší, než je uváděný vnitřní průměr kouřovodu. Hloubku prostupu je možno přizpůsobit tloušťce stěny a případně seříznout vnitřní část prostupu dle potřeby. Čelní deska prostupu má sílu 15mm. Prostupy kouřovodu do průměru 150mm mají dodací lhůtu do 3 dnů, pro průměry větší než 150mm je dodací lhůta 10 dnů.

Prostup kouřovodu je možno vyrobit i jako rozměrový atyp dle požadavku zákazníka pro kouřovod s vnitřním průměrem do 200mm (kód GKK-atyp).

Přerušení tepelného mostu v plášti komína

	GMH	1 554 Kč
	400x400x300mm	1 880,30

Přerušení tepelného mostu pod komínem

	GMZ	980 Kč
	400x400x100mm	1 185,80

Prvky GMH a GMZ jsou určeny pro komínové těleso o půdorysu 400x400mm (jednorůdch). Jejich použití je z důvodu omezené statické únosnosti nutno konzultovat s technickým oddělením CIKO.



Komplexní řešení stavebních detailů pro bezpečné zabudování komínu a možnost zlepšení energetické bilance budovy.



Parotěsný prostup tl. 5cm pro nerezový komín (Kód výrobku: GPK-průměr pláště komína-výška prostupu)

Výška prostupu	Průměr pláště komína									
	180mm	200mm	210mm	230mm	250mm	260mm	280mm	300mm	350mm	
300mm	1 845 Kč 2 232,50	1 940 Kč 2 347,40	1 991 Kč 2 409,10	2 088 Kč 2 526,50	2 186 Kč 2 645,10	2 231 Kč 2 699,50	2 331 Kč 2 820,50	2 425 Kč 2 934,30	2 693 Kč 3 258,50	
400mm	2 303 Kč 2 786,60	2 428 Kč 2 937,90	2 497 Kč 3 021,40	2 627 Kč 3 178,70	2 756 Kč 3 342,80	3 010 Kč 3 642,10	3 144 Kč 3 804,20	3 269 Kč 3 955,50	3 625 Kč 4 386,30	
500mm	2 760 Kč 3 339,60	2 917 Kč 3 529,60	3 196 Kč 3 867,20	3 358 Kč 4 063,20	3 520 Kč 4 259,20	3 596 Kč 4 351,20	3 763 Kč 4 553,20	3 920 Kč 4 743,20	4 365 Kč 5 281,70	
600mm	3 411 Kč 4 127,30	3 599 Kč 4 354,80	3 702 Kč 4 479,40	3 897 Kč 4 715,40	4 091 Kč 4 950,10	4 182 Kč 5 060,20	4 382 Kč 5 302,20	4 571 Kč 5 530,90	5 105 Kč 6 177,10	
700mm	3 868 Kč 4 680,30	4 088 Kč 4 946,50	4 208 Kč 5 091,70	4 435 Kč 5 366,40	4 662 Kč 5 641,00	4 768 Kč 5 769,30	5 002 Kč 6 052,40	5 221 Kč 6 317,40	5 845 Kč 7 072,50	

Např. GPK-252-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250mm, výška prostupu je 600mm (rozměr prostupu je pr. 352x600mm). Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, teplotně odolný silikon a montážní sadu. Prostup je určen pro komíny s vnitřní izolací o tl. 50mm. Prostup je možno seříznout podle úhlu roviny střechy.

Parotěsný prostup tl. 10cm pro nerezový komín (Kód výrobku: GPK10-průměr pláště komína-výška prostupu)

Výška prostupu	Průměr pláště komína									
	180mm	200mm	210mm	230mm	250mm	260mm	280mm	300mm	350mm	
300mm	3 754 Kč 4 542,30	3 942 Kč 4 769,80	4 042 Kč 4 890,80	4 236 Kč 5 125,60	4 455 Kč 5 390,60	5 108 Kč 6 180,70	5 305 Kč 6 419,10	5 514 Kč 6 671,90	6 061 Kč 7 333,80	
400mm	4 830 Kč 5 844,30	5 081 Kč 6 148,00	5 408 Kč 6 543,70	5 667 Kč 6 857,10	5 959 Kč 7 210,40	6 829 Kč 8 263,10	7 092 Kč 8 581,30	7 371 Kč 8 918,90	8 100 Kč 9 801,00	
500mm	6 100 Kč 7 381,00	6 414 Kč 7 760,90	6 581 Kč 7 963,00	6 905 Kč 8 355,10	7 269 Kč 8 795,50	8 357 Kč 10 112,00	8 686 Kč 10 510,10	9 035 Kč 10 932,40	9 946 Kč 12 034,70	
600mm	7 177 Kč 8 684,20	7 553 Kč 9 139,10	7 754 Kč 9 382,30	8 142 Kč 9 851,80	8 580 Kč 10 381,80	9 885 Kč 11 960,90	10 280 Kč 12 438,80	10 669 Kč 12 909,50	11 792 Kč 14 268,30	
700mm	8 204 Kč 9 926,80	8 643 Kč 10 458,00	8 877 Kč 10 741,20	9 330 Kč 11 289,30	9 840 Kč 11 906,40	11 363 Kč 13 749,20	11 824 Kč 14 307,00	12 312 Kč 14 897,50	13 588 Kč 16 441,50	

Např. GPK10-252-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250mm, výška prostupu je 600mm (rozměr prostupu je pr. 452x600mm). Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, teplotně odolný silikon a montážní sadu. Prostup je možno seříznout podle úhlu roviny střechy.

Hranatý parotěsný prostup pro nerezový komín (Kód výrobku: GPKB-průměr pláště komína-výška prostupu)

Výška prostupu	Průměr pláště komína									
	180mm	200mm	210mm	230mm	250mm	260mm	280mm	300mm	350mm	
300mm	2 330 Kč 2 819,30	2 330 Kč 2 819,30	2 343 Kč 2 835,00	2 343 Kč 2 835,00	2 363 Kč 2 859,20	3 148 Kč 3 809,10	3 175 Kč 3 841,80	3 193 Kč 3 863,50	3 228 Kč 3 905,90	
400mm	2 394 Kč 2 896,70	2 394 Kč 2 896,70	2 413 Kč 2 919,70	2 413 Kč 2 919,70	2 443 Kč 2 956,00	3 232 Kč 3 910,70	3 271 Kč 3 957,90	3 299 Kč 3 991,80	4 129 Kč 4 996,10	
500mm	3 234 Kč 3 913,10	3 234 Kč 3 913,10	3 260 Kč 3 944,60	3 260 Kč 3 944,60	3 300 Kč 3 993,00	4 093 Kč 4 952,50	4 145 Kč 5 015,50	4 348 Kč 5 261,10	4 418 Kč 5 345,80	
600mm	3 463 Kč 4 190,20	3 463 Kč 4 190,20	3 495 Kč 4 299,00	3 495 Kč 4 299,00	3 545 Kč 4 289,50	4 342 Kč 5 253,80	4 407 Kč 5 332,50	4 453 Kč 5 388,10	5 319 Kč 6 436,00	
700mm	3 572 Kč 4 322,10	3 572 Kč 4 322,10	3 610 Kč 4 368,10	3 610 Kč 4 368,10	3 671 Kč 4 441,90	4 471 Kč 5 409,90	4 550 Kč 5 505,50	4 605 Kč 5 572,10	5 488 Kč 6 640,50	

Např. GPKB-252-600 je prostup pro komín s průměrem pláště 250mm, výška prostupu je 600mm. Vnější rozměr prostupu je vždy o 200mm větší než průměr pláště komína (u GPKB-252-600 tedy 450x450x600mm). Dodávka obsahuje jednotlivé díly prostupu, teplotně odolný silikon a montážní sadu.


Napojení parozábrany pro nerezový komín (Kód výrobku: GNK-průměr pláště komína)

GNK-φ	Průměr pláště komína									
	180mm	200mm	210mm	230mm	250mm	260mm	280mm	300mm	350mm	
	936 Kč 1 132,60	936 Kč 1 132,60	936 Kč 1 132,60	936 Kč 1 132,60	936 Kč 1 132,60	1 296 Kč 1 568,20	1 296 Kč 1 568,20	1 296 Kč 1 568,20	1 296 Kč 1 568,20	

Např. GNK-252 je prvek napojení parozábrany pro komín s průměrem pláště 250mm (rozměr prvku je 450x450x50mm). Dodávka obsahuje jednotlivé díly napojovacího prvku s reflexní parozábranou a teplotně odolný silikon.

U všech typů prostupů lze vyrobit i atypické provedení s rozměry podle požadavku zákazníka. Cena atypického provedení je kalkulována individuálně.

Princip jednoduché montáže prostupů za pomoci montážní sady:

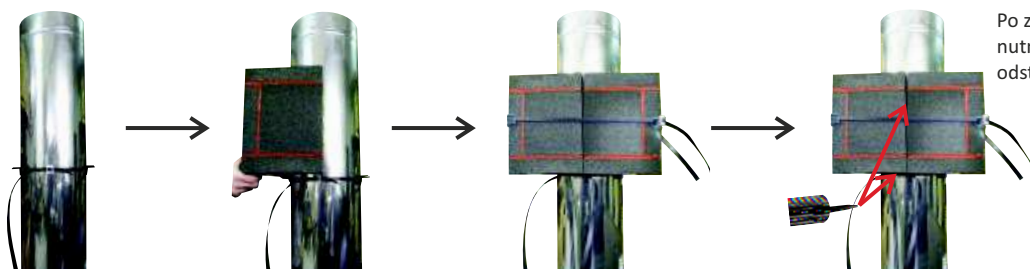

Po zaschnutí silikonu je nutno montážní sadu odstranit.



TIP: Prohlédněte si video s ukázkou montáže prostupu